

*できればここに“JIMMY STUDIO DESIGN”のロゴを入れたい

R50 Bluetooth スピーカー 取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 本税品を安全にご使用いただくために必ず本取扱説明書をお読みになり、
 記載事項を守って正しくお使いください。また、本取扱説明書は大切に保
 管いただくことをお勧めいたします。

◆セット内容（開封後、最初にご確認ください）

- スピーカー本体・・・・・・・・・・1台
- 台座・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- 給電用USBケーブル・・・・・・・・1本
- オーディオケーブル・・・・・・・・1本
- 取扱説明書(本書)・・・・・・・・1部

◆安全にご使用いただくために

火災、感電、故障などが発生し、人的及び物的障害の原因となる可能性が
 ありますので以下の項目について必ず守っていただきますようお願いいた
 します。守られなかった場合は保証対象外となります。


⚠ 警告

- ・本製品及び付属品を絶対に分解したり、修理・改造等をしないでくださ
 い。また本製品に貼付されている各証明などのラベル類は絶対剥がさな
 いでください。
- ・本製品及び付属品を投げたり、落としたり、大きな衝撃を与えないでく
 ださい。
- ・本製品及び付属品を湿気が多い場所で使用及び保管をしないでください。
 また、水などにつけたり、濡らさないでください。濡れた手などで触れ
 ないでください。
- ・本体内部に水などの液体類や金属片などの異物、燃えやすいものを入れ
 ないでください。もし偶発的にこれらが侵入してしまった場合は、すぐ
 に使用を中止してください。
- ・窓際や車内など直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど高温を発す
 る場所や調理場、浴室、加湿器の近くなど油煙や湿気のある場所、ま
 たはほこりの多い場所で使用及び保管をしないでください。
- ・本製品及び付属品から異臭、異音などの異常を感じたり、スピーカーか
 らの音が歪んだ状態になりましたらすぐに使用を中止してください。
- ・付属品のケーブル類の上に重い物を乗せたり、本製品の下敷きにしな
 いでください。
- ・病院内や航空機の中では使用しないでください。医療機器や計器類など
 に電波影響を及ぼし誤作動を引き起こす可能性があります。
- ・ペースメーカーなど電波の影響を受ける医療機器を使用している方の近
 くでは使用しないでください。
- ・本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してくだ
 さい。
- ・小さいお子様の手の届かない場所で使用及び保管をしてください。

⚠ 注意

- ・大音量で使用されますと聴力に悪影響を及ぼす恐れがあります。音量の
 上げ過ぎにはご注意ください。
- ・本製品を不安定な場所に置かないでください。また付属品のスタンドは
 本製品に正しくしっかり取り付けてください。
- ・本製品の付属品以外のケーブル類は使用しないでください。また付属品
 のケーブルを他の機器に使用しないでください。
- ・電子レンジや他の無線機器に近い場所で使用されますと電波干渉を引き
 起こし、動作に障害が発生する可能性があります。
- ・本製品を使用することによって生じた直接的・間接的な損害やデータ損
 失などについては一切の責任を負いかねます。

◆各部の名称

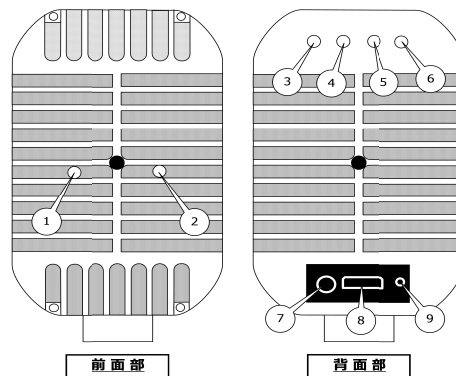

- ① LED (青)
- ② LED (赤)
- ③ 電源ボタン
- ④ -ボタン
- ⑤ +ボタン
- ⑥ 受話器ボタン
- ⑦ AUX ジャック
- ⑧ Micro USB ポート
- ⑨ リセットボタン

◆主な仕様

本体部	
型式名	JSD-R50
寸法/質量	約 W71xD83xH120 mm/約 370 g
電源	USB 電源供給タイプ 3.7V 1300mA リチウムポリマー電池
充電時間	約 3 時間
入力端子	3.5 mmステレオミニジャック
連続時間	音楽再生：約 7 時間
	音声通話：約 7 時間
	待受：約 120 時間
スピーカー部	
形式	密閉型フルレンジスピーカー(直径 38 mm x2) パッシブサブウーハー(直径 40 mm)
実用最大出力	2.1ch 6W(3Wx2)
周波数特性	20Hz~20KHz
インピーダンス	8Ω
マイク	無指向性コンデンサマイク
Bluetooth 部	
適合規格	Bluetooth ver.3.0
対応プロファイル	A2DP,HFP
対応コーデック	SBC
送信出力	Class2
通信距離	約 10m (使用環境によって異なる)
付属品	
給電用 USB ケーブル	A オス - μB オス 1m
オーディオケーブル	3.5 mmステレオミニプラグ 1m
台座	S45C 製 (裏面ゴムシート付) 約 180 g

MADE IN KOREA (Shinhan Technology Co.,Ltd.)

本書内のイラストと実際の製品とは異なる場合があります。
 本書の内容等は予告なく変更することがあります。
 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。


◆充電について（*必ず付属ケーブルをお使いください）

初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電をしてください。

付属の給電用 USB ケーブルの Micro USB 側を本製品背面の USB ポートに接続し、USB 側をお手持ちのパソコン、または外部用 USB 電源の USB ポートに接続してください。本製品の電源 ON/OFF にかかわらず、充電を開始します。

本体前面部の LED（②参照）については以下の通りです。

赤色点滅：要充電	赤色点灯：充電中	無灯：充電完了
----------	----------	---------

 お手持ちのパソコン、または外部用 USB 電源の操作等については各説明書をご確認ください。これらの動作等については一切の責を負いません。

◆基本操作について

●電源 ON/OFF（本製品背面上部の電源ボタン）

電源 ON：約 2 秒間の長押しで信号音とともに電源が入ります。

電源 OFF：約 3 秒間の長押しで信号音とともに電源が切れます。

長時間ご使用にならない時は電源 OFF にしてください。

本体前面部の LED（①参照）については以下の通りです。

青色点灯：電源 ON 状態	無灯：電源 OFF 状態
---------------	--------------

●音量調整（本製品背面上部の+ - ボタン）

音量 UP：+ ボタンを押し続けると音量が大きくなります。

音量 DOWN：- ボタンを押し続けると音量が小さくなります。

* 最大音量と無音状態の時に警告音が鳴ります。

●選曲（本製品背面上部の+ - ボタン）

曲送り：+ ボタンを押すと次曲に曲送りします。

曲戻し：- ボタンを押すと曲の頭出しましたは一つ前の曲に戻ります。

●一時停止（本製品背面上部の電源ボタン）


再生中に電源ボタンを短押しすると再生を一時停止します。再度短押しすれば再生を開始します。

◆ペアリングについて

本製品は、Bluetooth 機能を持ったデバイス機器と接続して音楽再生や音声通話をワイヤレスで楽しむことができます。

初めて本製品とペアリングする場合は、以下の手順で進めてください。

- ① 必ず電源 OFF の状態から始めてください。
- ② 電源ボタンを長押し（約 6 秒間）してください。途中電源 ON の信号音が鳴りますが、そのまま押し続けてください。
本体前面部右側の青色 LED が早く点滅を始めたらペアリングモードになります。
- ③ ペアリングモードへの操作方法はご使用のデバイス機器の取扱説明書などをご確認ください。
- ④ 正常に本製品がペアリングされた場合は、お手持ちのデバイス機器に“JSD R50”と表示されます。（機器によって異なります。）
- ⑤ “JSD R50”を選択して本製品から信号音が鳴りましたら正常にペアリングされたこととなります。

 ペアリングしたいデバイス機器やソフトにより操作方法が異なります。詳しくは各取扱説明書などをご確認ください。

本製品は、ペアリング登録された機器は自動で認識いたします。最大 8 台までペアリング可能です。

本製品の通信可能距離は最大で約 10 メートルとなります。ただし、建物の構造や障害物によっては通信距離が短くなったり、雑音、通信不能となる場合があります。

ペアリングする機器によってパスキー（PINコード）が必要な場合は、“0000”または“1234”を入力してください。

◆AUX 接続について

Bluetooth 機能を持たない機器については、付属のオーディオケーブルを接続することによって使用することができます。

- ① 付属のオーディオケーブルのプラグを外部機器の AUX ジャックに挿入してください。
- ② もう一方のプラグを本製品背面下部の AUX ジャックに挿入して電源を ON にください。
- ③ 外部機器の取扱説明書の操作方法等に従い、音楽を再生してください。

◆ハンズフリー機能について

本製品はマイクが搭載されており、ペアリングされたスマートフォンや携帯電話のハンズフリー通話が可能です。


ペアリングされている状態で電話がかかってきた場合、本製品背面上部の受話器ボタンを短押しすると通話ができます。

通話を終了する場合は、本製品背面上部の受話器ボタンを再度短押ししてください。

また受話器ボタンを 2 回短押しすると終了前の電話番号に発信することができます。

◆初期化について

本製品背面下部のリセットボタンを約 3 秒間長押しすると設定されたすべてのデータをリセットすることができます。

 リセットされたデータは復元することはできません。十分注意して作業を行ってください。

◆取付方法について

本製品底部の取付用ネジ穴は ISO1222 規格に準拠しております。

付属品の台座以外にも 1/4-20UNC に適合したスタンド類（カメラ三脚台など）に取り付けることが可能です。取り付けの際はご使用になるスタンド類の取扱説明書をご確認ください。また取り付けの起因による事故、故障などトラブル全般につきましては一切の責任を負いかねます。

◆保証規定

1. お買い上げの日から 1 年以内に製造に起因する故障が発生した場合、修理又は交換をさせていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合は原則として費用をお客様にご負担いただきます。
 - ・本取扱説明書に記載された警告及び注意内容が守られなかった場合
 - ・原因が取扱い上の不注意、故意によるものの故障、損傷
 - ・火災、水害、地震等の天災、その他あらゆる外部要因による故障、損傷
 - ・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷
 - ・お買い上げ年月日、販売店名の記入、又は領収書や納品書など保証開始時期を証明するものが無い場合
3. お客様ご自身による分解・修理・改造が行われたと判断した場合は、保証期間内でも返品・修理・交換は一切お受けできません。
4. 本保証規定は日本国内のみ有効です。