

PART 17

BUZZER

부저

부저

- 517 부저 인덱스
- 520 산업기기용 소형 부저
- 527 산업기기용 강력 부저

부저

산업기기용 소형 부저

	형명	음압	재질	중량	인증
	KH-4016	65dB이상 (거리 1m)	함체 : PC(흑색) 커버 : PC(흑색)	10g	
	KH-4016S				
	KH-4016R				
	NF22U	65dB이상 (거리 1m)	부저부 : Nylon 바디부 : PC 가드 : AL	22g	
	NF25U			24g	
	NF30U			30g	
	KH-4022	90dB 이상 (거리 1m)	Nylon glass	약 17g	
	KH-4025			약 20g	
	KH-4030			약 21g	

BUZZER

산업기기용 소형 부저

	형명	음압	재질	중량	인증
	KH-401-1 KH-401-2	약 65dB (거리 1m)	탄소공구강 (석도금)	약 49g	
	KH-4025-1 KH-4025-2	약 65dB (거리 1m)	함체 : ABS(회색) 취부용 링 : ABS (크롬 도금)	약 88~98g	
	KH-402-1 KH-402-2	약 65dB (거리 1m)			
	KH-403	85dB (거리 1m)	함체 : ABS(회색) 전면판 : ABS	매입형 : 약 183g 노출형 : 약 240g	
	KH-403C			매입형 : 약 159g 노출형 : 약 224g	

부저

산업 기기용 소형 부저

특징

- 소형으로 배전반 취부에 적합합니다.
- 동작 소비 전류가 적습니다.
- 음의 소리가 다양합니다.



KH-4016



KH-4016S



KH-4016R

형명식별법

KH-4016-XX

회사명	Koinb흥전기 주식회사
취부외경	Φ16mm
음악기능	D : 연속음(Direct)
	F : 단속음(Flicker)
	무표시 : 듀얼(Dual)
부저형태	Non : 원형(Circle)
	S : 정사각(Square)
	R : 직사각(Regular)


정격 및 성능

형명	KH-4016(S,R)	KH-4016F(S,R)	KH-4016D(S,R)
음악기능	듀얼(Dual)	단속음(Flicker)	연속음(Direct)
부저방식	Piezo disc		
전원전압	12~24 VDC(±10%)		
소비전류	25mA 이하		
음압	65dB 이상(거리 1m)		
절연저항	100MΩ 이상(DC500V 절연저항계)		
내전압	1,000VAC(충전부와 비충전부 1분간)		
내진동	10~55Hz 복진폭 0.5mm 3축 각 방향 1시간		
내충격	약 20G (200ms)		
보호구조	IP40		
사용주위온도	-10℃ ~ +55℃(단, 결빙이 되지 않는 상태에서)		
보존주위온도	-25℃ ~ +70℃(단, 결빙이 되지 않는 상태에서)		
사용주위습도	45~85% RH		
재질	부저부(Nylon), 바디부(PC)		
중량	약 10g		

■ DUAL TYPE은 정방향 전원접속시 Direct, 역방향 전원접속시 Flicker 기능으로 동작합니다.

■ 전압의 변동에 따라 음압이 변할 수 있습니다.

외형치수도

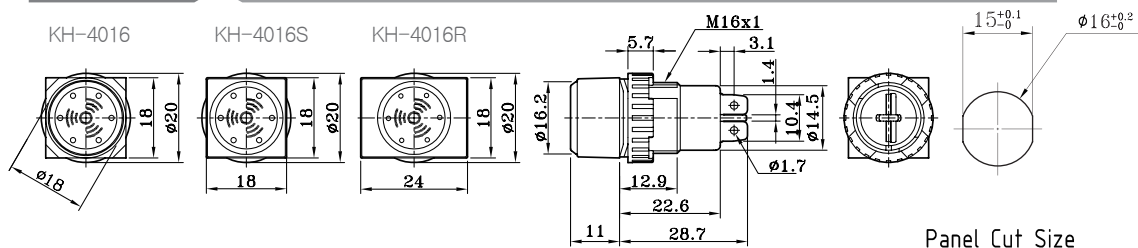

산업 기기용 소형 부저

특징

- 매입형타입으로 전면부 돌출을 최소화 시켰습니다.
- 동작 소비 전류가 적습니다.
- 음의 소리가 다양합니다.
- 부저 동작 확인을 위한 적색 램프 장착(NF25U, 30U만 해당)
- 일반형과 보호구조형(IP65)으로 선택 가능(NF25U, 30U만 해당)



산업 기기용
소형 부저

형명식별법

NF□□□U□

	제품구분	매입형 타입
	취부외경	22 : Φ22mm 취부용 25 : Φ25mm 취부용 30 : Φ30mm 취부용
	보호구조	무표시 : 일반형 W : 보호 구조형(22는 제외)
	가드구분	무표시 : 알루미늄 가드 G : 플라스틱 가드(실버 코팅, 22는 제외)
	제품형태	부저(Buzzer)
	음악기능	D : 연속음(Direct) F : 단속음(Flicker) 무표시 : 듀얼(Dual)




정격 및 성능

구분	알루미늄 가드 타입			플라스틱 가드 타입	
형명	NF22 U	NF25(W) U	NF30(W) U	NF25G(W) U	NF30G(W) U
동작 표시 램프	없음	적색램프			
부저방식	Piezo disc				
전원전압	12~24 VDC(±10%)				
소비전류	25mA 이하				
음압	65dB 이상(거리 1M), 90dB 이상(거리0.1M)				
절연저항	100MΩ 이상(DC500V 절연저항계)				
내전압	1,000VAC(충전부와 비충전부 1분간)				
내진동	10~55Hz 복진폭 0.5mm 3축 각 방향 1시간				
내충격	약 20G (200ms ²)				
보호구조	일반형:IP40, 보호 구조형:IP65				
사용주위온도	-10℃~ +55℃(단, 결빙이 되지 않는 상태에서)				
보존주위온도	-25℃~ +70℃(단, 결빙이 되지 않는 상태에서)				
재질	부저부(Nylon), 가드(AL)			부저부(Nylon), 가드(ABS)	
중량	약 22g(NF22), 약 24g(NF25), 약 30g(NF30)				
사용주위습도	45~85% RH				

- DUAL TYPE은 정방향 전원접속시 Direct, 역방향 전원접속시 Flicker 기능으로 동작합니다.
- 전압의 변동에 따라 음압이 변할 수 있습니다.

부저

외형치수도

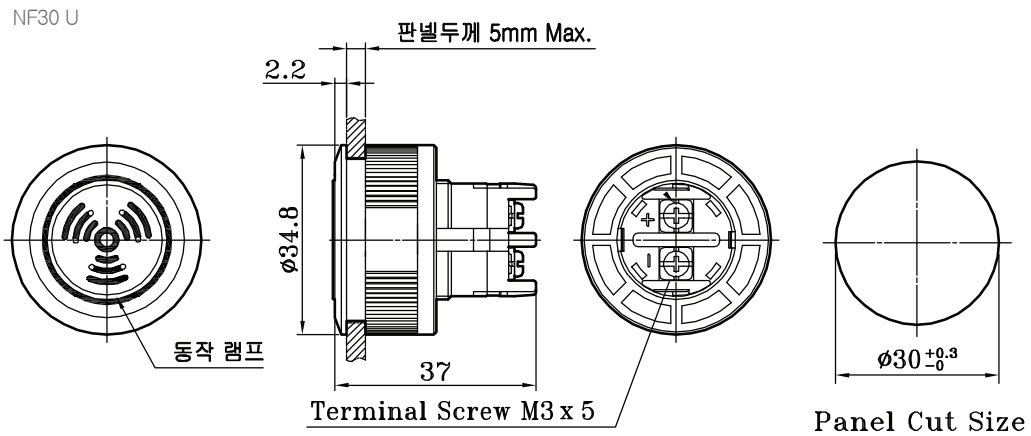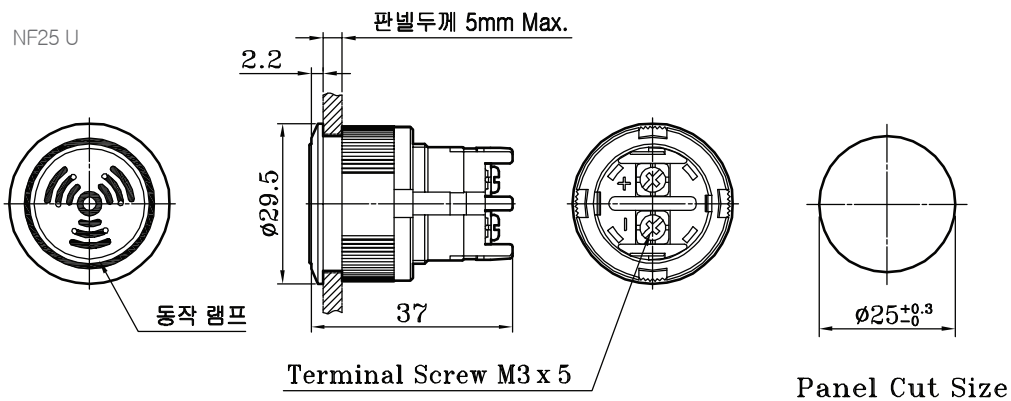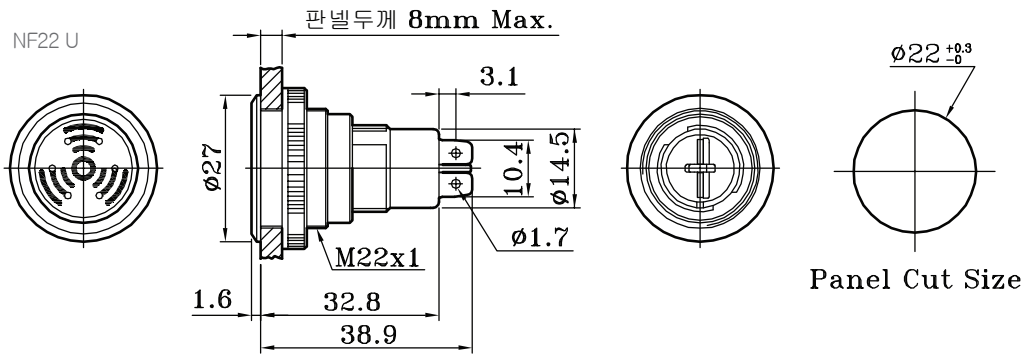

산업 기기용 소형 부저



KH-4022



KH-4025



KH-4030

형명식별법

KH-4022D

회사명	KoIno
취부외경	4022 : Ø22mm, 4025 : Ø25mm, 4030 : Ø30mm
음악기능	D : DIRECT(연속음) F : FLIECKER(단속음) 무표시 : Dual

정격 및 성능


형명	KH-4022, 4022D, 4022F	KH-4025, 4025D, 4025F	KH-4030, 4030D, 4030F
부저방식	Piezo disc		
전원전압	12~24VDC(±10%)		
소비전류	25mA 이하		
음압	90dB 이상(거리 : 1m)		
절연저항	100MΩ이상 (DC500V 절연저항계)		
내전압	2,000VAC(50/60Hz)에서 1분간(충전부와 비충전부 사이)		
사용주위온도	-10℃ ~ +55℃(단, 결빙이 되지 않는 상태에서)		
사용주위습도	45~85% RH		
커버색상	Nylon glass		
중량	17g	20g	21g

■ DUAL Type은 정방향 전원접속시 Direct, 역방향 전원접속시 Flicker 기능으로 동작합니다.(KH-4022,4025,4030)


■ 전압의 변동에 따라 음압이 변할 수 있습니다.

외형치수도


KH-4022, 4022D, 4022F



KH-4025, 4025D, 4025F



KH-4030, 4030D, 4030F



산업 기기용 소형 부저

특징

- 전원전압은 AC전용으로 되어 있습니다.
- 기기내장형으로 적합합니다.
- 동작소비전류가 적습니다.
- RoHs제품 주문생산합니다.

매입형




KH-401-1, KH-401-2

정격 및 성능

구분 형명	전원전압	소비전력	음압 (거리 1m)	취부외경	재질	용도	중량
KH-401-1	110VAC	4VA	약 65dB	Ø42	탄소공구강 (석도금)	제어반 신호용	약 49g
KH-401-2	220VAC	4VA	약 65dB	Ø42		제어반 신호용	

외형치수도


KH-401-1, KH-401-2

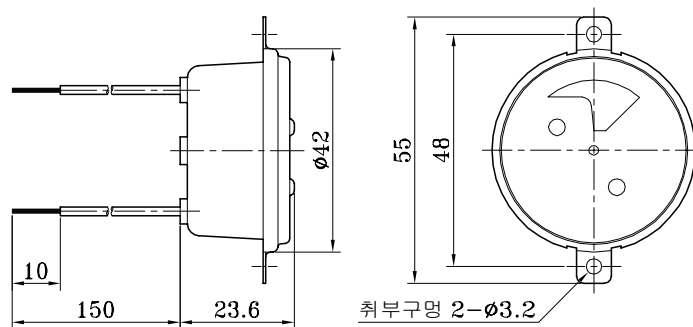

산업 기기용 소형 부저

특징

- 소형으로 배전반 취부가 편리합니다.
- 동작소비전류가 적습니다.



KH-4025-1, 4025-2



KH-402-1, 402-2

산업
기기용
소형
부저

형명식별법

KH-4025-1

회사명	Koino전기 주식회사
취부외경	4025-1, 4025-2 : Ø25mm 402-1, 402-2 : Ø30mm
전원전압	1 : 110VAC 용 2 : 220VAC 용


정격 및 성능

형명	KH-402-1	KH-402-2
	KH-4025-1	KH-4025-2
전원전압	110VAC	220VAC
소비전력	약 4VA	
음압	약 65dB 이상(거리 : 1m)	
취부외경	KH-4025형 : Ø25mm, KH-402형 : Ø30mm	
절연저항	100MΩ이상 (DC500V 절연저항계)	
내전압	1,000VAC(50/60Hz)에서 1분간(충전부와 비충전부 사이)	
사용주위온도	-10℃ ~ +55℃(단, 결빙이 되지 않는 상태에서)	
사용주위습도	45~85% RH	
재질	함체 : ABS(회색), 취부용 링 : ABS(착색코팅 파인실버)	
중량	약 88~98g	


부저

외형치수도

KH-402, KH-4025

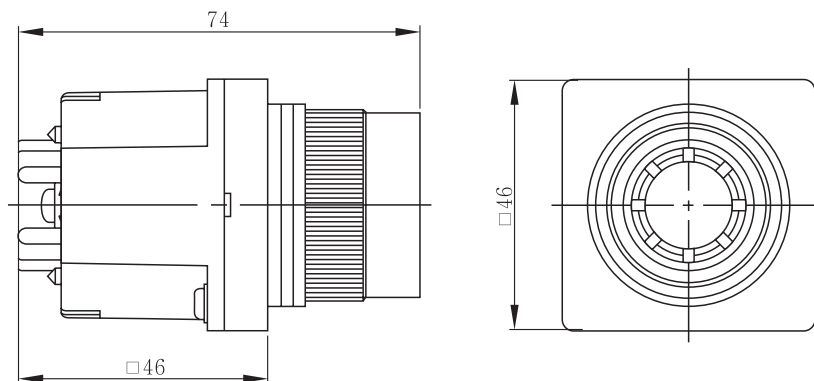

판넬가공치수

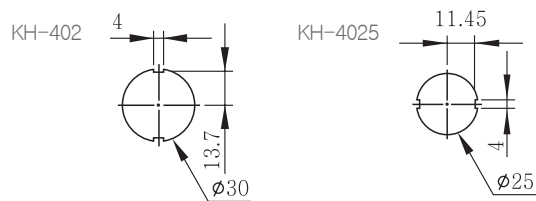

산업 기기용 강력 부저

특징

- 동작소비전류가 적습니다.
- 강력한 음압으로 경보용에 적합합니다.
- 취부가 편리합니다.
- D: 연속음
- F: 단속음



KH-403



KH-403C

산업
기기용
강력
부저

형명식별법

KH-403CF-12

회사명	Koino 전기 주식회사
취부외경	Ø66mm
취부방법	무표시 : 매입형 C : 노출형
음의 기능	무표시 : 연속음(전기식 부저 : AC용) D : 연속음(전자식 부저 : AC/DC용) F : 단속음(전자식 부저 : AC/DC용)
전원전압	1 : 110VAC 용 2 : 220VAC 용 12 : AC/DC 12V 용 24 : AC/DC 24V 용 48 : AC/DC 48V 용


정격 및 성능

형명	KH-403-1	KH-403-2	KH-403D-12, 24, 48	KH-403F-12, 24, 48
	KH-403C-1	KH-403C-2	KH-403CD-12, 24, 48	KH-403CF-12, 24, 48
전원전압	110VAC	220VAC	AC/DC 12, 24, 48V	
소비전력	약 8VA		AC12V : 약 2.7VA, DC12V : 약 200mA AC24V : 약 6.3VA, DC24V : 약 240mA AC48V : 약 9.6VA, DC48V : 약 185mA	
음압	약 85dB 이상(거리 : 1m)			
절연저항	100MΩ이상 (DC500V 절연저항계)			
내전압	1,000VAC(50/60Hz)에서 1분간(충전부와 비충전부 사이)			
사용주위온도	-10℃ ~ +55℃(단, 결빙이 되지 않는 상태에서)			
사용주위습도	45~85% RH			
재질	함체 : ABS(회색), 전면판 : ABS			
중량	매입형 : 약 183g, 노출형 : 약 240g		매입형 : 약 159g, 노출형 : 약 224g	

부저

외형치수도

KH-403(매입형)

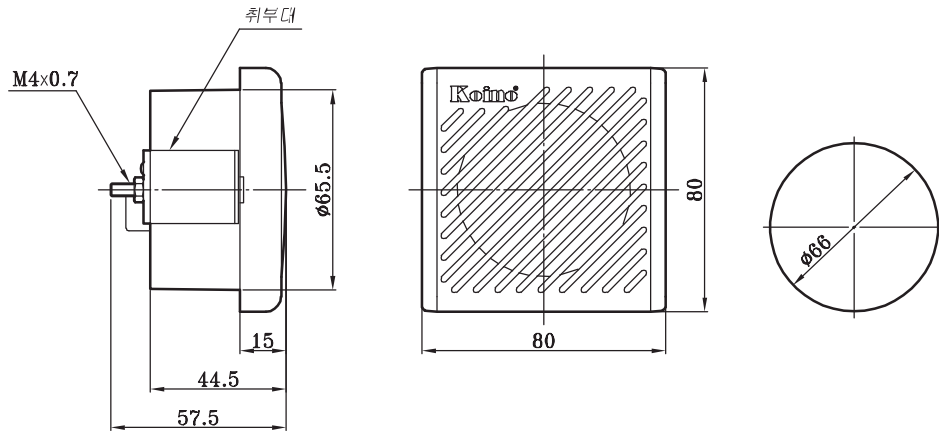

KH-403C(노출형)

